



■ 外形図

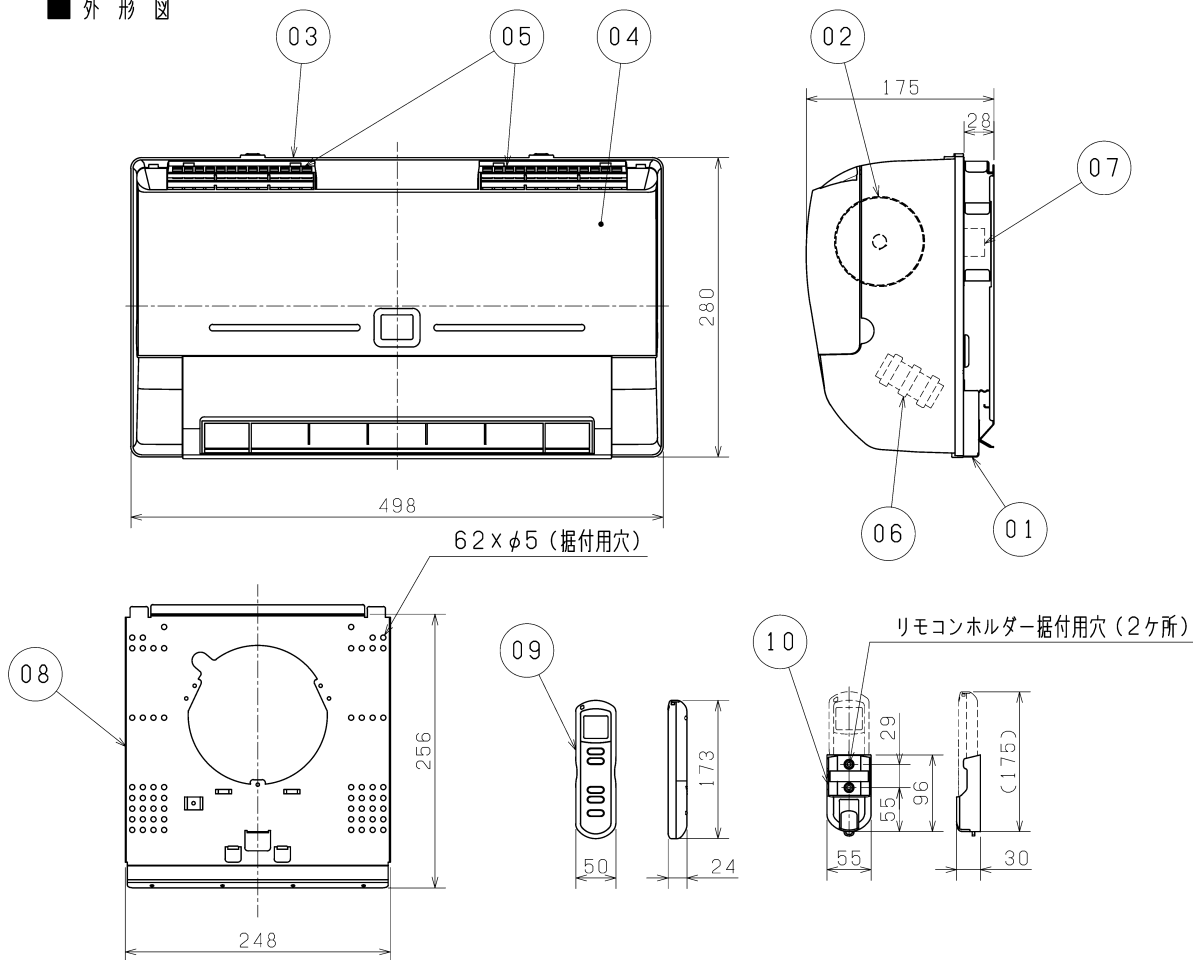

品番	品名	材質等	色調(マンセル・近)/備考
01	本体	鋼板	10Y9/1(近)
02	循環用送風機		
03	グリル	合成樹脂	6.4Y8.9/0.4(近)
04	パネル	合成樹脂	6.4Y8.9/0.4(近)
05	フィルター	合成樹脂	
06	PTCヒーター	定格2200W	絶縁型耐湿タイプ
07	端子台	2P速結端子	
08	据付板	鋼板	N-5
09	リモコン	合成樹脂	落下防止チェーン付
10	リモコンホルダー	合成樹脂	

■ 結線図

※太線部分は有資格者である電気工事士にて施工してください。

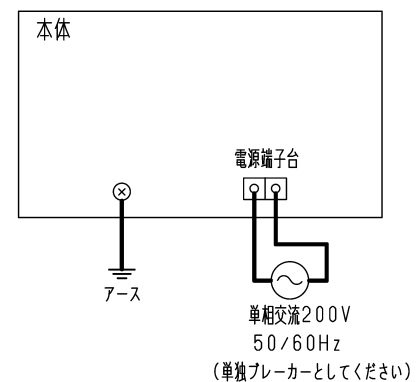

定格電圧100Vの従来品からのお取替えの場合は
電源電圧を100Vから200Vに変更する必要があります。

製品本体重量：7.4kg

※仕様は場合により変更することがあります。

(単位：mm)

第三角法	三菱電機株式会社	形名	WD-240DK2 脱衣室暖房機 (壁掛タイプ/単相200Vタイプ)
作成日付	2022-02-21	整理番号	NB321030

■ 特性表

機能		定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)
暖房	強	200	50	2310	200	48
			60	2310	195	48
	中		50	1740	200	48
			60	1740	195	48
	弱		50	970	200	48
			60	970	195	48
	微風		50	1490	105	36
			60	1490	100	36
涼風	強	200	50	35	200	48
			60	41	195	48
	弱		50	25	105	36
			60	25	100	36
電動機形式	コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 2極					
耐電圧	AC 1500V 1分間		絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガー)		


※特性は JIS C 9603に基づく。

※消費電力は周囲温度20℃の値です。周囲温度により変化します。

ご注意

- 本製品は住宅用です。業務用途では使用できません。
- 本製品の据付けにあたっては地域により防災上の制限がありますので、詳細は所轄監督官庁(所轄消防署など)にお問い合わせください。
- 本製品は壁面据付専用です。
- 標準対応サイズは1.0坪の脱衣室です。
最大1.5坪まで対応。但し脱衣室が広くなればなる程、暖房効果も減少します。
- 暖房効果は外気温度および脱衣室構造(壁・床材・広さ・密閉性・断熱性)により異なります。
- 涼風効果は据付ける高さにより異なります。
- 乾燥機能はありません。
- 浴室には据付けできません。(電気回路が非耐湿仕様)
- WD-240BK₂、WD-240DK₂を2台以上据付けの際、リモコン操作にご注意ください。
意図せず動作する場合があります。
- 温風が当たる位置にプラスチック材など、熱による変形等の不具合が起きる可能性があるものを設けないでください。
- 暖房強運転の定格消費電力は2310Wです。契約アンペア数を事前にご確認ください。
(特に浴室にバス乾燥・暖房・換気システムを設置の際はご注意ください。)

■ 据付可能な開口位置・寸法(単位:m m)

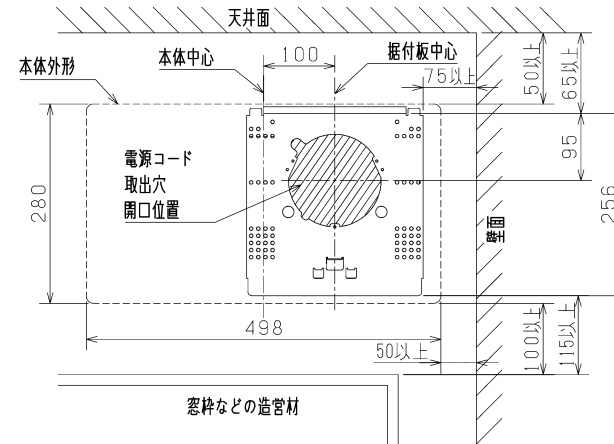

⚠ 安全に関するご注意

- 電気工事は電気設備の技術基準に基づき、必ず有資格者である電気工事士による工事を行ってください。(無資格者の電気工事は法律で禁止されています。)
- 電源に接続する電線はVVFφ2.0mmをご使用ください。
- 据付けに際しては、製品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで製品にあった据付けをしてください。強度不足の場合は補強し、堅固に据付けてください。
- 電気設備技術基準に基づき、D種接地工事および漏電遮断器の取付けを行ってください。
- 壁スイッチを経由した電源接続はしないでください。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。
誤った使い方をされますと事故の原因となります。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	WD-240DK ₂ 脱衣室暖房機 (壁掛タイプ/单相200Vタイプ)	
作成日付	2022-02-21	整理番号	NB321030	2/2